


GLASTEC

**DETERGENTE PER
LAVAGGIO PANNELLI
FOTOVOLTAICI**



TANICA: 5 kg

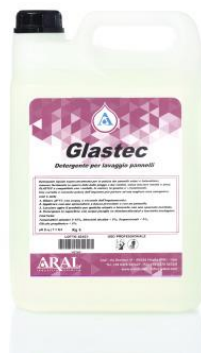

43705 Rev.01 del 27/11/2023

SPECIALI

VETRI

Composizione

Tensioattivi anfoteri 1-5 %,
Tensioattivi non ionici 5-15%,
Idrossidi alcalini 5-15 %,

pH

7,5 ± 0,5

Peso specifico

1,030 ± 0,01 g/ml

Applicazioni

Detergente liquido superconcentrato per la pulizia dei pannelli solari e fotovoltaici, rimuove facilmente lo sporco dato dalle piogge e dagli uccelli, senza lasciare residui e aloni.

GLASTEC è compatibile con i metalli, le vernici, le gomme e i rivestimenti.

Una corretta e costante pulizia dell'impianto può portare ad una migliore resa energetica.

Non utilizzare GLASTEC in pieno sole.

Uso e Dosi

1. Diluire all'1% con acqua, a seconda dell'inquinamento.
2. Applicare con uno spruzzatore a bassa pressione o con un pennello.
3. Lasciare assorbire il prodotto per qualche minuto e lavorarlo con una spazzola morbida.
4. Sciacquare il substrato con acqua (meglio se demineralizzata) e lasciarlo asciugare.

